


# OSMO

Recyclé Recyclable Réparable



**SÉCURLITE**  
LUMIÈRE DURABLE

CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE  
DEPUIS 1986

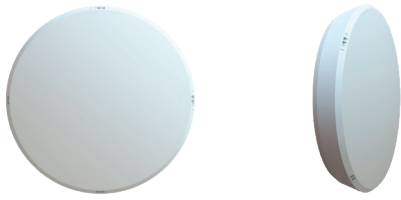

## CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire architectural basse consommation
- Base en polycarbonate recyclé
- Luminaire 100 % réparable
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Entrées de câbles latérales et à l'arrière
- IRC min. 80
- Éligible au certificat d'économie d'énergie : BAR-EQ-110
- Garantie 5 ans
- Design : Stéphane Joyeux
- RAL 9003 ○

## OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- Visserie inox torx



## OSMO

220-240 V AC / 50/60 Hz



Modules LED	CCT (K)	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Code
LED 1200	3000	9	850	98	1100 0300
LED 1200 + détection	3000	10	850	88	1100 0310
LED 1200	4000	9	1000	115	1100 0400
LED 1200 + détection	4000	10	1000	103	1100 0410

Maintien du flux : L80B10 / 50 000 h

Version avec vis torx, ajouter le suffixe 9701 :  
exemple 1100 0400 9701

- 🔧 Outil pour vissage : 9811 0010
- 🔧 Kit outil pour vissage + 3 vis : 9811 0001
- 🔧 Kit outil pour vissage + 25 vis : 9811 0002

